передняя проекция



задняя проекция




детали





табель размеров

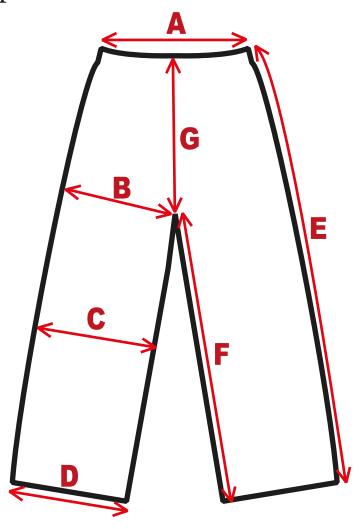

РАЗМЕР	А	В	С	D	E	F	G
W30	40	30	25	24	110	83	25
W31	41.5	30	25	24	110	83	25
W32	43	31	25	24.5	110	83	25
W33	44.5	32	26	25	110	83	25
W34	45.5	32	26	25	110	83	25

ОНКЕЛЬ\ техническое задание

Для производства образца потребуется 2/3 вида швейных машин:

- 1. Прямострочная
- 2. Оверлок
- 3. (Опционально) Цепной стежок.

Коментарии по деталям.

Карманы:

Задние: Карманы округлой формы. Стоят параллельно поясу.

Передние: Два основных кармана - подзоры сделаны в подгибку, на правой штанине 5-ый карман прямоугольной формы в 2-е строчки. Низ 5-го кармана стрелообразный (треугольный).

Кокетка:

Запошивочный шов (в замок). Линия сидения - запошивочный шов на 5мм - ширина лапки.

Гульфик:

Сделан в оверлок. Переход от гульфика в средний шов запошивочный.

Штанина:

Внутренний шов - запошивочный. Внешний шов - 2 оверлока в разутюжку с отступом 10мм.

Ширина подгибки низа - 15мм.

Шлевки:

Ширина - 15мм

Шлевки ставятся поверх пояса, после того как пояс пришит.

Пояс:

Ширина 11см. 2 подгибки по 15мм.

Полочка:

Припуск под гульфик 10мм, пришивать гульфик с отступом 5мм.

No	Наименование детали	количе-
1	полочка	2
2	спинка	2
3	кокетка	2
4	задние карманы	2
5	передние карманы(внутренние)	2
6	5-ый карман	1
7	ОТКОСОК	1
8	гулиьфик	1
9	молния 17cм lampo	1
10	пуговица пробивная(болт)	1
11	шлевки	5
12	бирка кожанная	1